



Richards-Wilcox
Builders Hardware

T150-MR & T150

THERMATITE

PUERTAS
SECCIONALES
INSULADAS DE ACERO

LA MÁS ALTA
EFICIENCIA
TÉRMICA



EXCLUSIVA
TECNOLOGÍA
NEUFOAM™

LA PUERTA
INDUSTRIAL
MÁS CONFIABLE
DEL MERCADO



SIEMPRE EN
STOCK



MADE IN CANADA




Richards-Wilcox
Builders Hardware

MÁXIMA PROTECCIÓN Y EFICIENCIA

Las puertas Thermatite son puertas seccionales insuladas **fabricadas de acero galvanizado con núcleo de poliuretano cuyo** acabado es tipo estuco y liso.

- Aisladas con 1.5" de aislamiento de poliuretano **Neufoam™**. Sin CFC ni HCFC.
- Las secciones cuentan con break térmico **Weatherlock™** y junta tipo ship-lap.

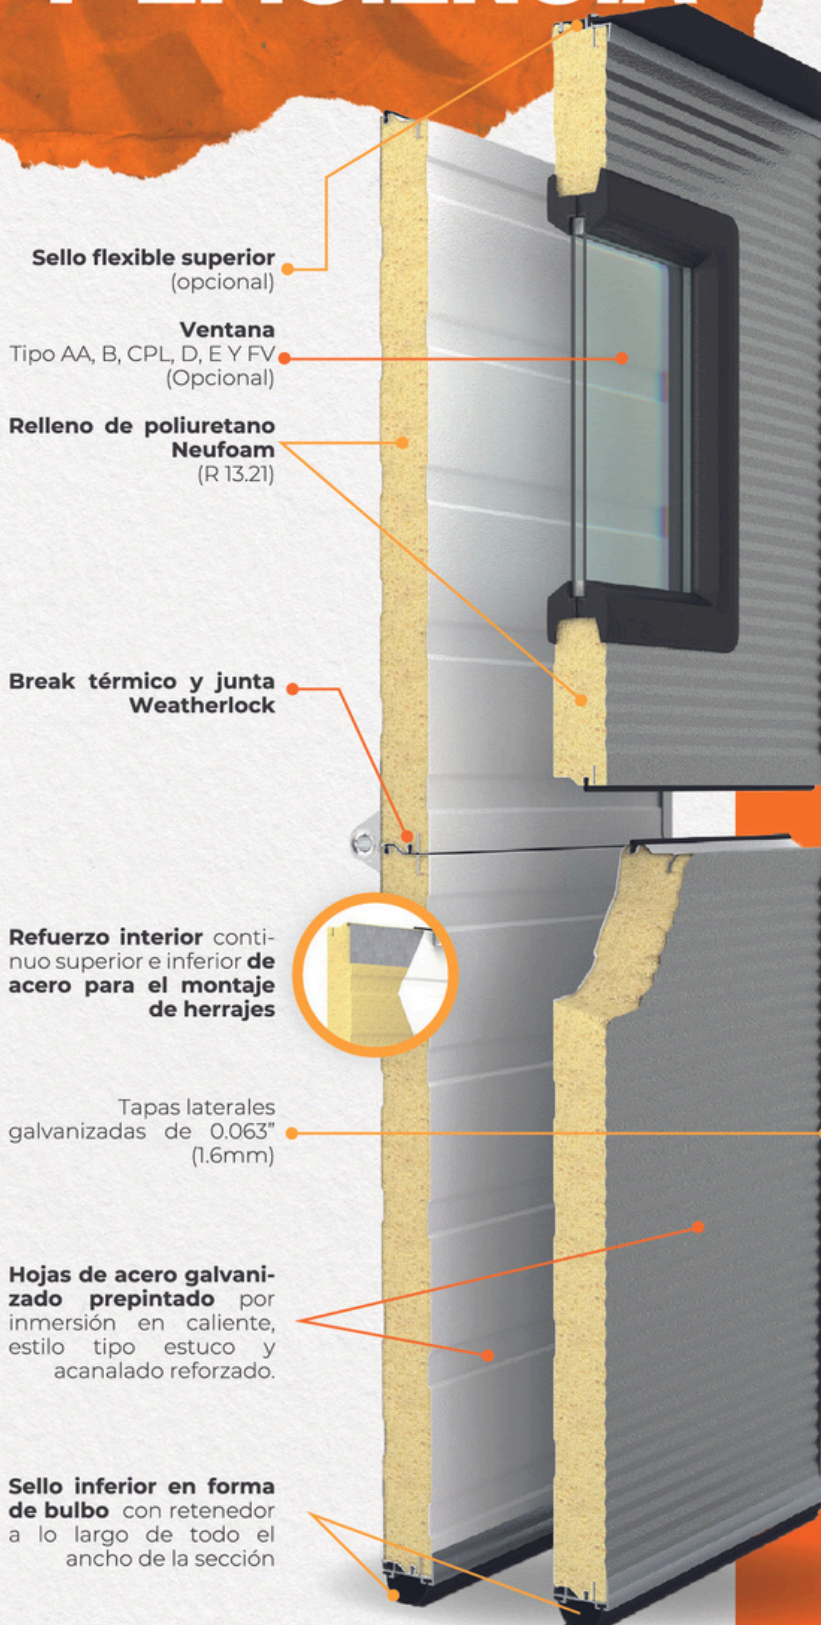

Perfil Multi Acanalado (Mr)

- El acabado multi acanalado complementa la arquitectura contemporánea.
- La elección perfecta cuando la estética es una consideración clave.
- La textura no repetitiva de la superficie de estuco resiste los arañazos y la suciedad.

Perfil Acanalado

- Este perfil es reconocido como un estándar en muchos sistemas de puertas que ya están instalados.
- Richards Wilcox puede proveer opciones para el remplazo de secciones de manera rápida y eficiente a los clientes.



Richards-Wilcox
Builders Hardware

DETALLES DE LA SECCIÓN



GROSOR DEL PANEL
1 ½" (38mm)

VALOR TÉRMICO DE LAS SECCIONES R
13.21 ft² hF/Btu

PERFIL DE LA LAMINA FRONTAL
Multi acanalado / acanalado

GROSOR DE LA LAMINA FRONTAL
0.016" (0.41mm)

ANCHO MÁXIMO DE APERTURA
29'-4" (8941mm)


ALTURA MÁXIMA DE APERTURA
22' (6706mm)

ACABADO


Dos capas con sistema de orneado en la cara exterior, primer y capa de poliéster.



Blanca



Plata



Café



Richards-Wilcox
Builders Hardware

PROGRAMA DE SECCIONES

ALTURA DE APERTURA

NO° SECCIONES

7'-1" a 8'-1" (2159mm a 2464mm)	4
8'-2" a 10'-1" (2489mm a 3073mm)	5
10'-2" a 12'-1" (3099mm a 3683mm)	6
12'-2" a 14'-1" (3708mm a 4293mm)	7
14'-2" a 16'-1" (4318mm a 4902mm)	8
16'-2" ta 18'-1" (4928mm a 5512mm)	9

ANCHO DE APERTURA

NO. MAXIMO DE VENTANAS

8'-0" a 9'-2" (2438mm a 2794mm)	2
9'-3" a 12'-2" (2819mm a 3708mm)	3
12'-3" a 16'-2" (3734mm a 4928mm)	4
16'-3" a 19'-2" (4953mm a 5842mm)	5
19'-3" a 24'-2" (5867mm a 7366mm)	6
24'-3" a 28'-2" (7391mm a 8585mm)	7



Puertas y Accesos del Valle de México S de R.L. de C.V. Allende 1, San Lorenzo Tetlixtac, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, C.P. 55714



+52 (55) 15527043



contacto@paavamex.com
puertasdemexico.mx